



# SOUL LED



## ☆ SOUL LED

m<sup>2</sup> 0,048  
 ↳ 500x445x215mm

♻️ 1 Pcs  
 ↳ 30 pcs



IP66



IK 10



0,213 m<sup>2</sup>

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam colour(K)	CORRENTE Current(A)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE ENEC Colour
505603.000	NC x LED					9,45	Philips LUXEON M	☐
505643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,7	9,85	Philips LUXEON M	☐ ↓
505643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,7	10,25	Philips LUXEON M	☐ ↓
505643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,7	10,65	Philips LUXEON M	☐ ↓
505643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,7	10,68	Philips LUXEON M	☐ ↓
505643.520	20 LED	160W	21500	4000	0,7	10,71	Philips LUXEON M	☐ ↓
505643.624	24 LED	192W	25800	4000	0,7	10,74	Philips LUXEON M	☐ ↓



**Corpo, copertura integrale e blocco di fissaggio:** pressofusione di alluminio.

**Blocco di fissaggio:** adatto per pali ø 60 mm, mentre per fissaggio a palo ø 40 mm è necessario un adattatore.

**Verniciatura:** polvere di poliestere termoindurente.

**Piastra porta componenti:** nylon rinforzato fibra di vetro facilmente removibile.

**Vetro di protezione:** temperato 4 mm.

**Moduli LED:** forniti con lente stradale e vertice di asimmetria a 30°.

**Alimentazione:** elettronica 220-240V 50-60Hz, protezione alla scarica sino a 6Kv, protezione termica NTC.

**Disponibile a richiesta:**

- alimentatore DALI e Bipotenza;
- correnti di alimentazione LED differenti (350/500/840mA).

**Housing, integral cover and pole fixing block:** die-cast aluminium.

**Fixing block:** suitable for ø 60 mm poles, adapter is required for ø 40 mm poles.

**Paintwork:** thermosetting polyester powder.

**Wiring plate:** easily removable nylon fiber glass.

**Protection glass:** tempered 4 mm.

**LED modules:** supplied with road lens with asymmetry vertex at 30°.

**Power supply:** 220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6Kv, NTC thermal sensor.

**Available on request:**


- DALI and Bi-Power ballast;
- customized LEDs current driving (350/500/840mA).

**COLORI DISPONIBILI**  
Available colours

- 3 Antracite RAL 7039
- RAL 7039 Anthracite



Simbologia Simbology.....pag. 12  
 Accessori Accessories.....pag. 134




12 LED 96W 12480lm



Il prodotto può essere montato in posizione orizzontale.

The product can be mounted in a horizontal position.

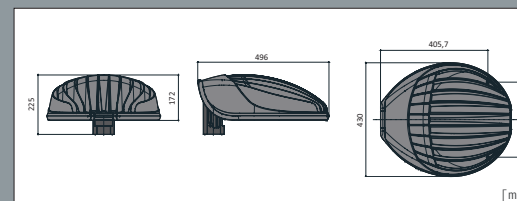

[ mm ]